

ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Lielu sarakstu filtrēšana: indeksētās kolonnas un 5000 vienumu sliekšnis



Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Timeklvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama <https://vitextra.com>.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir “godprātīgs” šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna “Lietošana uz savu risku”

Visa informācija dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādam pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādam garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veikspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojuma sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads	4
Kā sliekšnis ietekmē filtrēšanu	4
Kā palīdz List Filter Online	5
Indeksu izveide no konfiguratora	7
Alternatīva: indeksa izveide saraksta iestatījumos	7
Filtru projektēšana lieliem sarakstiem	8
Simptomi un risinājumi	9
Saistītie raksti	10
Nosacījumi	12

Ievads

SharePoint Online ierobežo vienumu skaitu, ko viens vaicājums var skart, līdz 5000 — tas ir saraksta skata sliekšnis. Ierobežojums neattiecas uz to, cik vienumu saraksts glabā vai cik rindu lapa rāda: saraksts ar 50 000 vienumiem darbojas labi, kamēr katrs vaicājums rindu atlasei var izmantot indeksu. Tomēr filtrs pēc kolonnas bez indeksa liek SharePoint pārskatīt visu sarakstu, un, tiklīdz sarakstā ir vairāk nekā 5000 vienumu, SharePoint vaicājumu noraida, nevis izpilda. [List Filter Online](#) lietotājiem tas izskatās kā kļūda vai tukšs rezultāts brīdī, kad tiek lietots konkrēts filtrs.


Šajā rakstā paskaidrots, kā sliekšnis ietekmē tīmekļa daļas filtru rūti, kolonnu galveņu filtrus un iepriekš definēto filtru, kā tīmekļa daļa norāda uz filtra kolonnām, kurām vajadzīgs indekss, un izveido to jūsu vietā, kā tā vietā pievienot indeksu saraksta iestatījumos un kuri noteikumi notur filtrus, kārtošānu un grupēšanu ierobežojuma robežās. Pati filtru rūts ir aprakstīta rakstā [KB10255. Filtru rūts vadīklas un atbalstītie kolonnu tipi List Filter Online](#).

Kā sliekšnis ietekmē filtrēšanu

List Filter Online nolasā vienumus ar SharePoint standarta **REST API**, izmantojot **CAML** vaicājumu, kurā apvienoti administratora iepriekš definētais filtrs, filtru rūts nosacījumi un kolonnu galveņu filtri, kā arī rekvizītu rūtī konfigurētā kārtošāna un grupēšana. SharePoint katru šādu vaicājumu pārbauda pret sliekšni:

- nosacījums pēc **indeksētās** kolonnas ļauj SharePoint atlasīt atbilstošās rindas tieši, un vaicājums izdodas neatkarīgi no saraksta lieluma;
- nosacījums pēc **neindeksētās** kolonnas prasa pārskatīt visus vienumus; sarakstā ar vairāk nekā 5000 vienumiem SharePoint atgriež kļūdu, un tīmekļa daļa rāda **Diemžēl radās problēma**. kopā ar SharePoint atgriezto ziņojumu;
- kārtošānai vai grupēšanai pēc neindeksētās kolonnas ir tāds pats efekts, jo rindas jāsakārto, pirms var atgriezt pirmo lapu;
- vadīklu **Nolaižams** un kolonnas galvenes filtra vērtību saraksti arī ir vaicājumi; kad SharePoint tos noraida, vadīkla vienkārši nerāda vērtību.

Tīmekļa daļas **Rindu ierobežojums** (no 1 līdz 1000 rindām lapā) šeit nepalīdz. Tas ierobežo atgriezto rindu skaitu, nevis rindu skaitu, ko SharePoint jāpārbauda, lai tās atrastu.

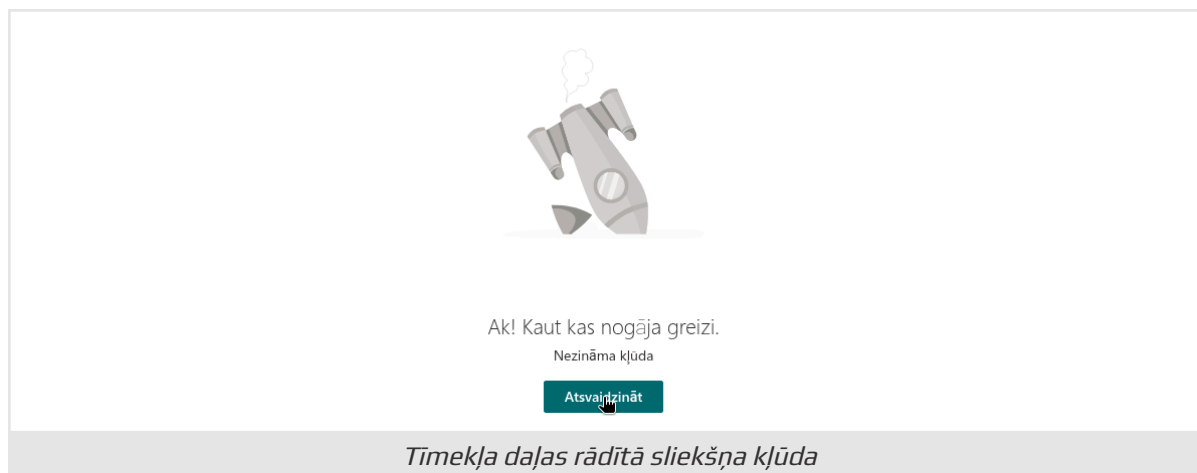

Piezīme

SharePoint sliekšni piemēro katram vaicājumam, arī tiem, ko izpilda standarta saraksta skats. Kolonnu, ko nevar izmantot List Filter Online filtru rūtī, nevar filtrēt arī pašā sarakstā; indeksa pievienošana novērš abus.

Kā palīdz List Filter Online

Kad grupā **Datu avots** atlasītajā sarakstā ir vairāk nekā 5000 vienumu, filtru rūts konfigurators pārbauda katru kolonnu, ko atlasāt rūtij. Kolonna, kas **nav indeksēta** un kuras tipu var indeksēt, tiek atzīmēta divās vietās:

- rekvizītu rūts grupā **Filtru rūts** zem **Selected Columns** brīdinājuma josla uzskaita skartās kolonnas: «Līguma tips, Klients: Kolonna nav indeksēta. Liela saraksta filtrēšana pēc šīs kolonnas var nedarboties.»;
- panelī **Kolonnas**, ko atver poga **Atlasīt kolonnas**, pie katras skartās kolonnas nosaukuma parādās dzeltena brīdinājuma ikona. Tās rīka padoms atkārtoti brīdinājumu un beidzas ar **Izveidot indeksu**.

Noklikšķināšana uz brīdinājuma ikonas izveido indeksu: tīmekļa daļa ar REST API iestata kolonnas rekvizītu **Indexed**, ikona pazūd, kad SharePoint to apstiprina, un kolonna pazūd no brīdinājuma joslas. Ja SharePoint izmaiņu noraida, rekvizītu rūtī parādās **Radās neparedzēta kļūda.**; biežākie iemesli ir uzskaitīti tabulā raksta beigās.

Filtrs

Filtrēt skatu pēc:

Filtrs nav lietots

Rediģēt filtru

Filtru rūts

Filtru rūts ☒ Ieslēgts

Kaskādes filtri ☐ Izslēgts

Atcerēties lietotāja pēdējo filtru ☒ Izslēgts

Atlasītās kolonnas

Līguma tips

Klients

Modificēts

ⓘ Klients: Kolonna nav indeksēta. Liela saraksta filtrēšana pēc šīs kolonnas var nedarboties.


Atlasīt kolonnas

Brīdinājums par neindeksētām filtra kolonnām rekvizītu rūtī

Pārbaude notiek pēc šādiem noteikumiem:

- brīdinājums parādās tikai sarakstiem, kuru vienumu skaits, kā SharePoint to ziņo rekvizītu rūts ielādes brīdī, pārsniedz 5000; mazākiem sarakstiem nekas netiek rādīts pat neindeksētām kolonnām;
- tiek pārbaudītas tikai kolonnas, kas atzīmētas konfiguratora kolonnā **Rādīt**;
- kolonnas, kuru tipu SharePoint nevar indeksēt — vairākas teksta rindas, aprēķināmās, izvēle ar vairākām vērtībām un kolonna **Pielikumi** —, nekad netiek atzīmētas;
- ja tīmekļa daļa rāda datus no citas vietnes, indekss tiek izveidots sarakstā tajā vietnē.

Papildus filtru rūtij grupas **Datu avots** kolonnu konfigurators (**Atlasīt kolonnas**) rāda katras kolonnas indeksa stāvokli, ja grupā **Izstrādātāja rīki** ir ieslēgts **Iespējot izstrādātāja režīmu**: spidometra ikona pirms kolonnas nosaukuma ir zaļa ar rīka padomu (**indeksēts**) vai sarkana ar rīka padomu (**nav indeksēts**). Izmantojiet to, lai pārskatītu kolonnas, pēc kurām plānojat kārtot vai grupēt, — tās filtru rūts pārbaude neaptver.

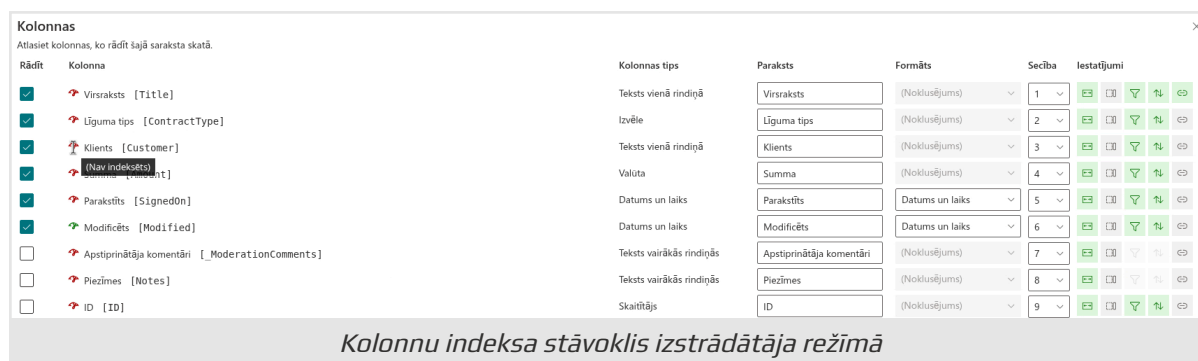

Brīdinājums!

Indeksa izveide maina sarakstu, ne tīmekļa daļu. Lietotājam, kurš noklikšķina **Izveidot indeksu**, vajadzīga atļauja pārvaldīt sarakstu — atļauju līmenis **Redīgēt, Noformēt** vai **Pilna kontrole** sarakstam —, citādi SharePoint pieprasījumu noraida. Sarakstā var būt ne vairāk kā 20 indeksētās kolonnas. Tīmekļa daļa šos nosacījumus iepriekš nepārbauda; tā ziņo rezultātu, ko atgriež SharePoint.

Indeksu izveide no konfiguratora

- 1 Atveriet lapu redīgēšanas režīmā un atveriet List Filter tīmekļa daļas rekvizītu rūti.
- 2 Izvērsiet grupu **Filtru rūts**. Ja sarakstā ir vairāk nekā 5000 vienumu un dažas atlasītās kolonnas nav indeksētas, brīdinājuma josla zem **Selected Columns** tās nosauc.
- 3 Noklikšķiniet **Atlasīt kolonnas**. Panelī **Kolonnas** atrodiat kolonnas ar dzelteno brīdinājuma ikonu.
- 4 Noklikšķiniet uz pirmās kolonnas ikonas. Kamēr pieprasījums tiek izpildīts, ikona ir atspējota; tā pazūd, kad indekss ir izveidots.
- 5 Atkārtojiet pārējām atzīmētajām kolonnām, tad noklikšķiniet **Saglabāt** (vai **Atcelt**, ja neko citu nemainījāt — indeksi jau ir izveidoti).
- 6 Pārlicinieties, ka brīdinājuma josla zem **Selected Columns** ir pazudusi, publicējiet lapu atkal un lietojiet filtrus, kas agrāk nedarbojās.



Alternatīva: indeksa izveide saraksta iestatījumos

To pašu indeksu var izveidot pašā SharePoint — tas ir vienīgais veids kolonnām,

kas tiek izmantotas kārtošanā, grupēšanā vai iepriekš definētajā filtrā, jo konfigurators pārbauda tikai filtru rūts kolonnas.

- 1 Atveriet sarakstu vai bibliotēku un zobraata izvēlnē izvēlieties **Iestatījumi** → **Saraksta iestatījumi** (vai **Bibliotēkas iestatījumi**).
- 2 Sadaļā **Kolonnas** noklikšķiniet **Indeksētās kolonnas**.
- 3 Noklikšķiniet **Izveidot jaunu indeksu**.
- 4 Atlasiet kolonnu kā **Šī indeksa primārā kolonna** un noklikšķiniet **Izveidot**.
- 5 Atkārtojiet katrai kolonnai, kas tiek izmantota filtros, kārtošanā vai grupēšanā, nepārsniedzot 20 indeksu ierobežojumu vienam sarakstam.



SharePoint Online var indeksēt šādu tipu kolonnas: viena teksta rinda, izvēle (viena vērtība), skaitlis, valūta, datums un laiks, jā/nē, uzmeklēšana (viena vērtība), persona vai grupa (viena vērtība) un pārvaldītie metadati (viena vērtība). Tas nevar indeksēt vairākas teksta rindas, izvēli ar vairākām vērtībām, uzmeklēšanu ar vairākām vērtībām, personu vai grupu ar vairākām vērtībām, pārvaldītos metadatus ar vairākām vērtībām, aprēķināmās kolonnas un hipersaites vai attēla kolonnas. Sarakstam, kurā jau ir 5000 vienumu, SharePoint indeksu veido fonā, un var paiet kāds laiks, pirms filtrs sāk darboties.

Filtru projektēšana lieliem sarakstiem

Indekss padara ātru vienu nosacījumu; visa vaicājuma uzbūve izšķir, vai saraksts paliek lietojams, kad tas aug.

Sāciet iepriekš definēto filtru ar indeksētu kolonnu. Grupas **Filtrs** vaicājumu veidotajā augšējā līmeņa grupas pirmo nosacījumu veidojiet kā salīdzinājumu pēc indeksētas kolonnas, kas viena pati atstāj mazāk nekā 5000 vienumu — statuss, gads, nodaļa. SharePoint pirmo indeksēto nosacījumu izmanto, lai sašaurinātu kopu pirms pārējo izvērtēšanas; nosacījumi pēc neindeksētām kolonnām pēc tā ir pieņemami. OR grupā visām kolonnām jābūt indeksētām.

Izvēlieties vadīklas, kas veido indeksam draudzīgus salīdzinājumus. **Eq**, **Neq**, **In**, **Geq**, **Leq**, **Gt**, **Lt** un **BeginsWith** var izmantot indeksu; **Contains** nevar. Filtru rūtī tas nozīmē **Nolaižams**, **Nolaižams (Vairākas vērtības)**, **Persona vai grupa**, **Datuma atlasītājs**, **Datumu diapazons**, **Relatīvais datums**, **Skaitliskais**

diapazons un **Jā/Nē** vadīklas **Teksts** vietā, kā arī **Vienāds** ar vai **Sākas ar** operatora **Satur** vietā vadīklā **Text (with options)**. Arī vadīkla **Termins** izmanto **Contains**, un lielos sarakstos to vajadzētu aizstāt ar **Nolaižams**.

Nemiet vērā automātiskos noklusējumus. **Datuma atlasītājs** lieto **Satur datus**, bet **Relatīvais datums** lieto **Šodien**, tiklīdz lapa tiek atvērta, tāpēc šīs vadīklas izpilda vaicājumu pret kolonnu, pirms lietotājs kaut ko aiztiek. Lieciet tās tikai indeksētām kolonnām.

Kārtojiet un grupējiet pēc indeksētām kolonnām. Grupas **Kārtot** un **Grupēšana pēc** pieņem jebkuru kolonnu; lielā sarakstā izvēlieties indeksētas un dodiet priekšroku vienam grupēšanas līmenim. Atcerieties, ka lietotājs var kārtot arī no katras kolonnas galvenes izvēlnes, kurai ir atzīme **Var kārtot**, — liela saraksta neindeksētām kolonnām šo opciju notīriet.

Kolonnas galvenu filtrus atstājiet tikai indeksētām kolonnām. Kolonnas opcija **Filtrējams** ielādē kolonnas atšķirīgās vērtības tās galvenes izvēlnei; lielā sarakstā atstājiet to ieslēgtu tikai indeksētām kolonnām.

Izmantojiet mapes un rindu ierobežojumu tam, kam tie paredzēti. Vienumu rādīšana mapēs (noklusējums grupā **Mapes**) vaicā vienu mapi vienā reizē, kas bieži notur katru vaicājumu ierobežojuma robežās pat bez indeksiem. Mazs **Rindu ierobežojums** ar lapdali padara lapu vieglāku, bet indeksu neaizstāj.

Padoms

Filtru projektēšanas laikā ieslēdziet **iespējot izstrādātāja režīmu**: rīkjoslas komanda **CAML vaicājums** rāda precīzu vaicājumu, ko tīmekļa daļa nosūta, lai jūs redzētu iesaistītos salīdzinājumus un kolonnas un salīdzinātu tos ar saraksta indeksētajām kolonnām.

Simptomi un risinājumi

Simptoms	Cēlonis	Risinājums
Diemžēl radās problēma. ar SharePoint ziņojumu par saraksta skata sliekšni, tiklīdz tiek lietots filtrs	Filtra nosacījums izmanto neindeksētu kolonnu, vai pirmais nosacījums nesašaurina sarakstu zem 5000 vienumiem	Izveidojiet kolonnai indeksu; pārvietojiet indeksētu nosacījumu iepriekš definētā filtra sākumā
Tā pati kļūda parādās bez lietotāja filtra, tūlīt pēc lapas atvēršanas	Iepriekš definētais filtrs, kārtošana vai grupēšana izmanto neindeksētu	Indeksējiet kolonnas, ko izmanto Filtrs , Kārtot un Grupēšana pēc ;

Simptoms	Cēlonis	Risinājums
	kolonnu, vai vadīkla Datuma atlasītājs / Relatīvais datums izpilda savu noklusējuma nosacījumu	aizstājiet vadīklu vai indeksējiet tās kolonnu
Nolaižams vai kolonnas galvenes filtrs nerāda vērtību — tikai (visi) , Satur datus un Nesatur datus	SharePoint noraidīja vaicājumu, kas ielādē kolonnas atšķirīgās vērtības	Izveidojiet kolonnai indeksu
Filtrs darbojas ar dažām vērtībām un neizdodas ar citām	Vērtība, kas atbilst vairāk nekā 5000 vienumiem, atstāj vaicājuma pārējo daļu bez indeksa	Pievienojiet iepriekš definētajam filtram vai rūtij indeksētu nosacījumu, kas rezultātu sašaurina vēl vairāk
Noklikšķināšana uz brīdinājuma ikonas beidzas ar Radās neparedzēta kļūda.	Lietotājs nevar pārvaldīt sarakstu, sarakstā jau ir 20 indeksi, vai kolonnas tipu nevar indeksēt	Palūdziet saraksta īpašniekam izveidot indeksu; noņemiet neizmantotos indeksus lapā Indeksētās kolonnas ; izvēlieties citu kolonnu vai vadīklu
Neindeksēta kolonna nerāda brīdinājumu	Sarakstā ir 5000 vienumu vai mazāk, vai kolonnas tipu nevar indeksēt	Darbība nav vajadzīga, kamēr saraksts nezaug; neindeksējamiem tipiem filtram izvēlieties indeksējamu kolonnu
Indekss ir izveidots, bet filtrs joprojām neizdodas	SharePoint vēl veido indeksu lielā sarakstā	Pagaidiet un mēģiniet vēlāk

Saistītie raksti

Sliekšnis ir SharePoint Online īpašība, un iepriekš minētie noteikumi attiecas uz jebkuru liela saraksta skatu. List Filter Online pievieno agrīno brīdinājumu un indeksa izveidi ar vienu klikšķi, lai problēma tiktu atrisināta lapas konfigurēšanas laikā, nevis to atklātu lietotāji.

Padoms

Filtru rūts vadīklas un to veidotie salīdzinājumi ir uzskaitīti rakstā [KB10255](#). Filtru rūts vadīklas un atbalstītie kolonnu tipi [List Filter Online](#). Iepriekš definētā filtra veidošana ir aprakstīta rakstā [KB50025](#). Kā izveidot sarežģītu vaicājumu ar [List Filter Online](#) vaicājumu veidotāju, bet pārējie rekvizītu rūts iestatījumi — rakstā [KB10201](#). [List Filter Online](#) tīmekļa daļas konfigurēšana.

Nosacījumi

CAML

Sadarbības lietojumprogrammu iezīmēšanas valoda (Collaborative Application Markup Language — CAML) ir uz XML balstīta valoda, kas ir jutīga pret lielajiem un mazajiem burtiem un ko SharePoint izmanto, lai definētu datu definīcijas objektus, piemēram, sarakstus, dokumentu bibliotēkas, skatus, satura tipus, laukus un datu atveides elementus. Piemēram, CAML var izmantot, lai izveidotu vaicājumu, kas filtrē un izgūst datus no sarakstiem vai bibliotēkām.

REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) ir standartizēts veids, kā programmatūras lietojumprogrammas sazinās internetā. Tas ļauj klientiem pieprasīt un apstrādāt datus serverī, izmantojot standarta HTTP metodes, piemēram, GET, POST, PUT un DELETE. REST API plaši izmanto tādu tīmekļa pakalpojumu izveidei, kas ir mērogojami, elastīgi un kuriem var piekļūt dažādas klientu lietojumprogrammas.

SharePoint Online

SharePoint mākoņversija — tīmekļa sadarbības platforma pakalpojumā Microsoft 365, kas nodrošina plašas iespējas organizācijas digitālās informācijas, satura un zināšanu glabāšanai, kopīgošanai un pārvaldībai.